


IF45 Series

(接続部に SUS316 とアルミニウムが選べる、シンプルな構造の中流量用流量計です。液体だけでなく気体にも対応しています。)

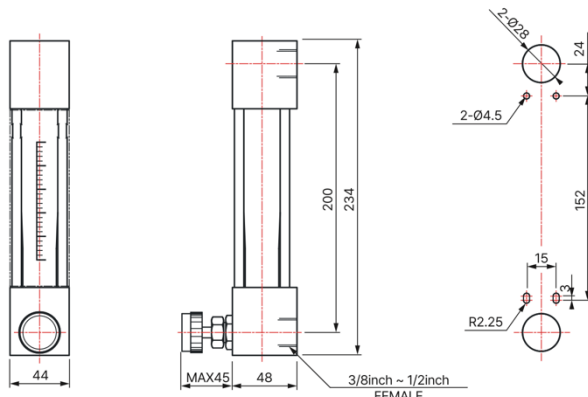

CHARACTERISTICS

- さまざまな接続方向に対応でき、配管設計が容易
- ニードルバルブで流量調整が可能
- 要件に合わせたフローレンジの製作可能
- フローアラームセンサーに対応し、前面・背面パネルへの取り付けが可能です。
- 発注前に正確な薬液、流量、圧力を記載してください

DIMENSION

Model	
IF45	実際の寸法については営業部にお問い合わせいただくか承認図をリクエストしてください。 上記の寸法は変更される可能性があります。

STANDARD & SPECIFICATION

Liquid and Gases			Remark
Measuring Range	Air	Min. 50L/min	- Air at 20°C 1atm - When selecting flow range, refer to standard flow rate table.
		Max. 600L/min	
	Liquid	Min. 10L/min	
		Max. 20L/min	
Range Ability	10:1		
Accuracy	±5% Full Scale		
Max. Op. Press	7kgf/cm ² (0.7Mpa)		
Max. Op. Temp	70°C		
Material	Body	SUS316	Wetting parts
	Tapered tube	Pyrex glass	
	Packing	Viton	
	Support	SUS316	Cr Plating
	Guide rod	SUS316	
	Cover	Acryl	
Connection Type	3/8inch PT Female		
Flow Direction	Bottom to Top		

MODEL SELECTION

IF45 ① ② - ③ ④ - ⑤ ⑥					
① Material	② Packing	③ Connection type	④ Connection size	⑤ Needle Valve	⑥ Alarm
S (SUS316)	V (VITON)	F (PT(RC) Female)	3 (3/8inch)	N (NONE)	O (NONE)
	E (EPDM)	N (NPT Female)	4 (1/2inch)	B (BOTTOM)	S (Optic Sensor)
	N (NBR)	L (LOK Type)		T (TOP)	
	F (FKM)	V (VCR Type)			